

CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE CADA HERRAMIENTA



Antes de comenzar a explicarle la lógica función de cada una de las tres herramientas que Sloting Plus ha diseñado especialmente para facilitar el montaje y desmontaje de los nuevos y modernos semiejes, queremos comentarle que no es necesario ni excesiva fuerza, ni apretar con energía en todos los procesos de montaje.

La pinza especial **-A-** se ha concebido para sujetar el tornillo con la máxima comodidad y con la absoluta seguridad que jamás se caerá.

La herramienta **-B-** (base para la arandela estriada) sirve para colocar y retirar la arandela incluida en el kit de los semiejes.

La herramienta **-C-** (punta PPH) sirve para enroscar y desenroscar el tornillo de los semiejes en aquellos espacios de difícil acceso.

Con el mini destornillador **-D-** sí podrá apretar con fuerza si lo desea.

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES PUES LE AYUDARÁN A UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE FORMA ADECUADA

PINZA ESPECIAL




La pinza especial **-A-** se ha desarrollado para sujetar el tornillo de forma cómoda y precisa, y poder colocarlo en cualquier lugar dónde sea muy difícil posicionarlo.

La pinza se abre ligeramente con los dedos para introducir la cabeza del tornillo y éste quedará perfectamente sujeto. Jamás se caerá.

Esta herramienta tan específica le permite, como ninguna otra herramienta hasta ahora, “presentar” cómodamente el tornillo con la rosca y de esta forma empezar a roscar sin temor a que se caiga el tornillo. Innovación y máxima comodidad para todos los usuarios.

Para retirar la pinza solo hay que abrirla ligeramente o tirar de ella para que se suelte el tornillo.

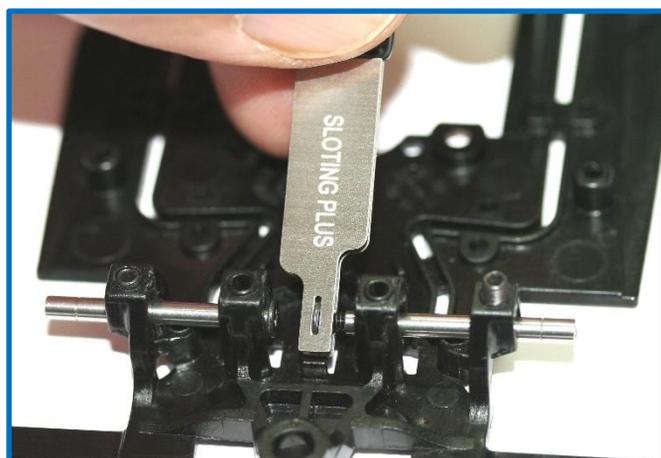

BASE PARA ARANDELA ESTRIADA



La herramienta **-B-** (base para arandela estriada) ha sido diseñada para colocar y retirar la arandela estriada incluida en el kit de los semiejes, pero ojo; **-SÓLO NUESTRA ARANDELA ESTRIADA-**.


Compuesta de dos orificios específicos, en el orificio **-PUT-**, y con un poco de aceite en la base para que la arandela se sostenga, la presionaremos suavemente contra el semieje para colocarla.

Si pone un poco de aceite en la punta del semieje le ayudará a colocar la arandela con mayor facilidad hasta la ranura que desee.


Evidentemente, con el orificio **-PUT-** también podremos retirar la arandela estriada siempre y cuando todo el conjunto esté fuera del chasis y podamos trabajar con comodidad.

En el orificio abierto **-REMOVE-** podrá quitar la arandela, o cambiarla de ranura, cuando todo el conjunto esté montado en el chasis. No tendrá que desmontar nada ni modificar la posición de los tornillos de regulación que ya tenga ajustados.

En ambos casos, para poner o quitar la arandela estriada, es aconsejable utilizar una llanta en el extremo opuesto del semieje porque le permitirá trabajar con total comodidad.

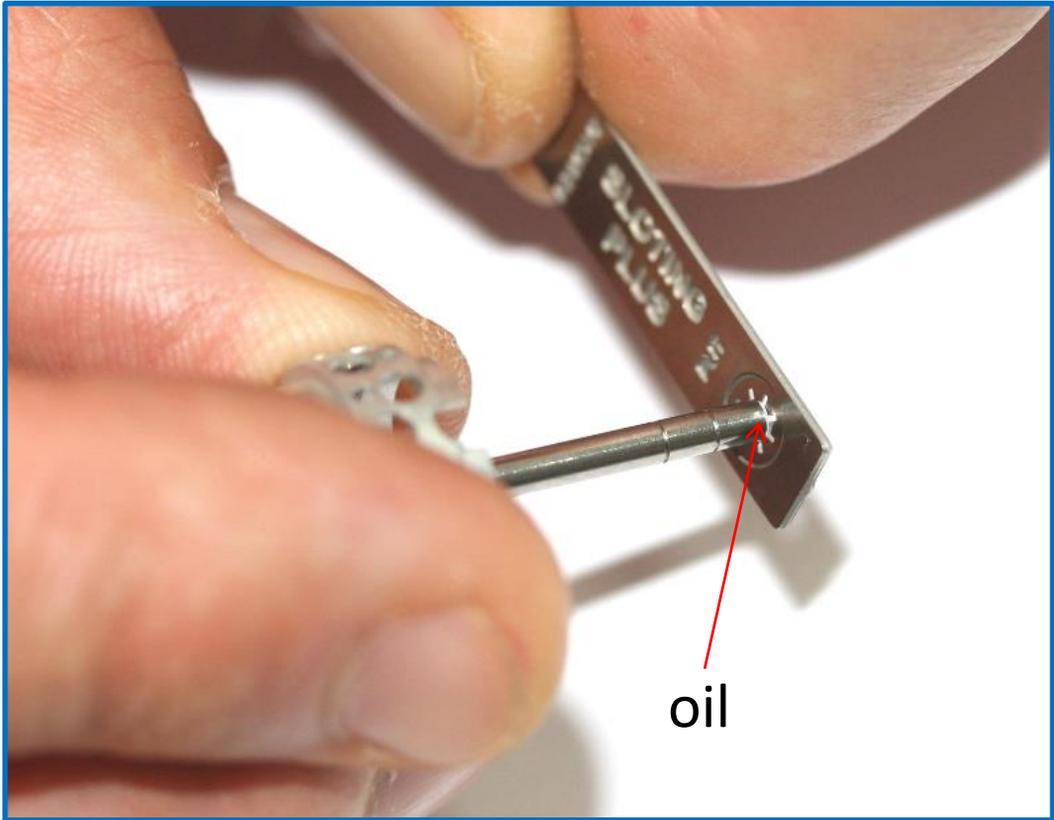

Ponga una gota de aceite en la punta del semieje para facilitar la introducción de la arandela estriada.

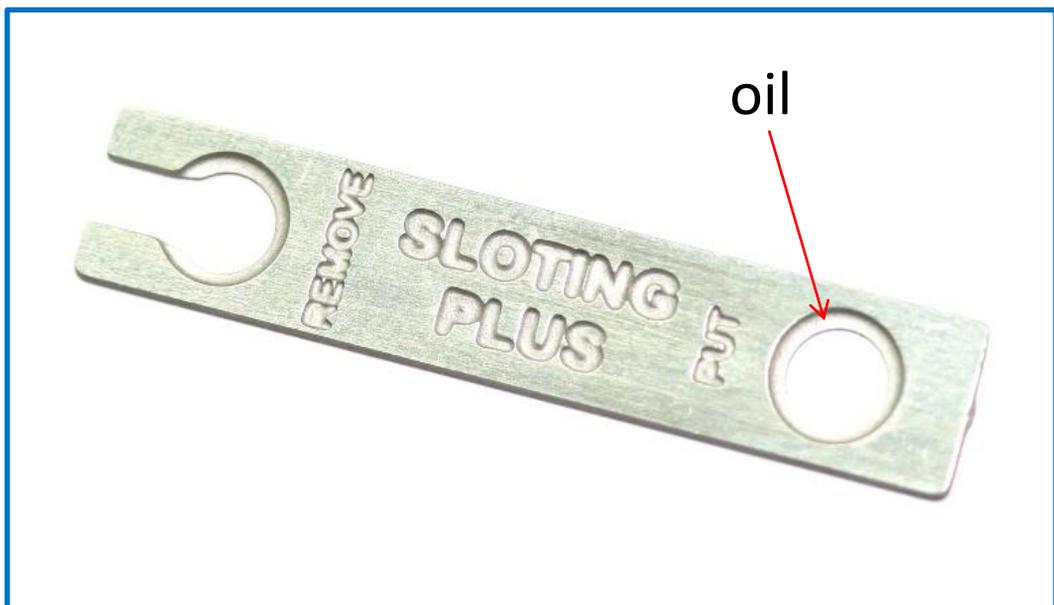

Ponga una gota de aceite como se indica en la fotografía y la arandela quedará adherida, no se caerá y trabajará con comodidad.



PUNTA PPH -PYRAMID PHILLIPS-



La herramienta -C- (punta -PPH-) ha sido diseñada para enroscar y desenroscar el tornillo del semieje de forma cómoda y sencilla sin necesidad de desmontar nada. Se ha pensado para poder utilizarla en lugares donde no podemos usar un destornillador estándar.

Una vez tengamos “presentado y colocado” el tornillo en el semieje con la ayuda de la pinza, ya podremos empezar a enroscar el tornillo hasta el final con la herramienta -PPH-.


Para enroscar y desenroscar de forma sencilla lo ideal es poner una llanta en el extremo opuesto del semieje para tener un mejor punto de sujeción.

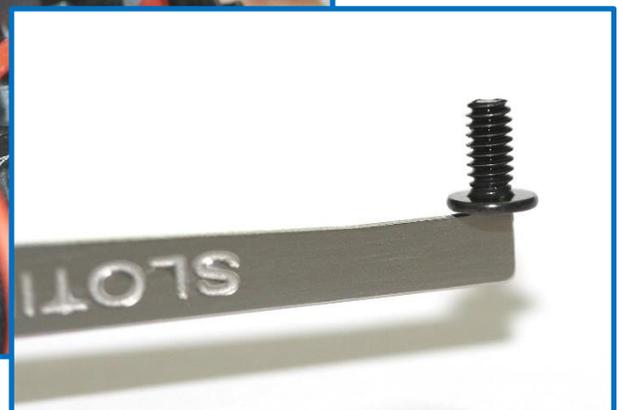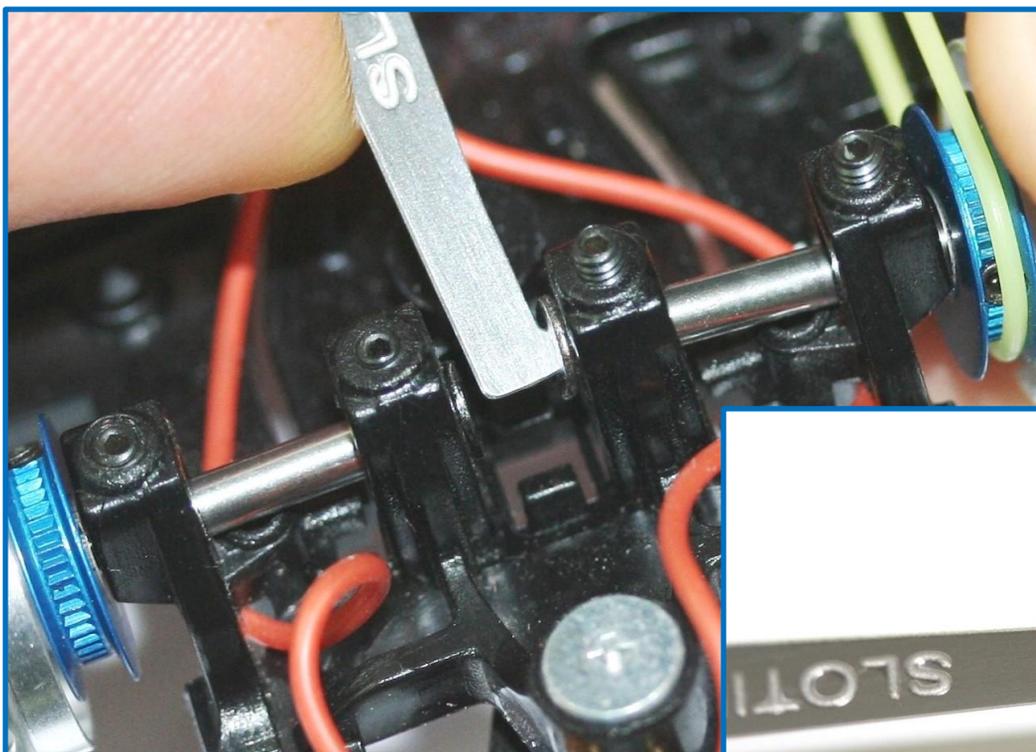


MINI DESTORNILLADOR PHILLIPS



El mini destornillador Phillips le servirá para apretar o aflojar con mayor fuerza colocándolo tal y como le mostramos en las siguientes fotografías.

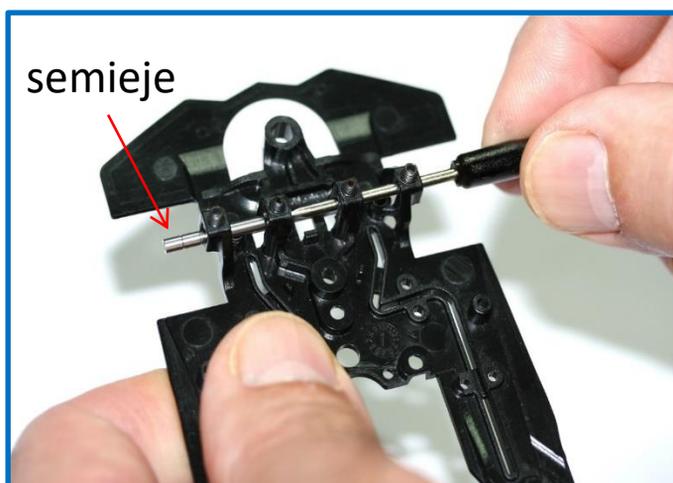

Con un solo semieje, y una vez colocado el tornillo en la rosca, será muy sencillo atornillar el conjunto y podrá apretar o aflojar con más fuerza. Con el otro semieje ya colocado, y los espárragos allen completamente desenroscados, introduzca el destornillador Phillips como se indica en la fotografía para apretar o aflojar.

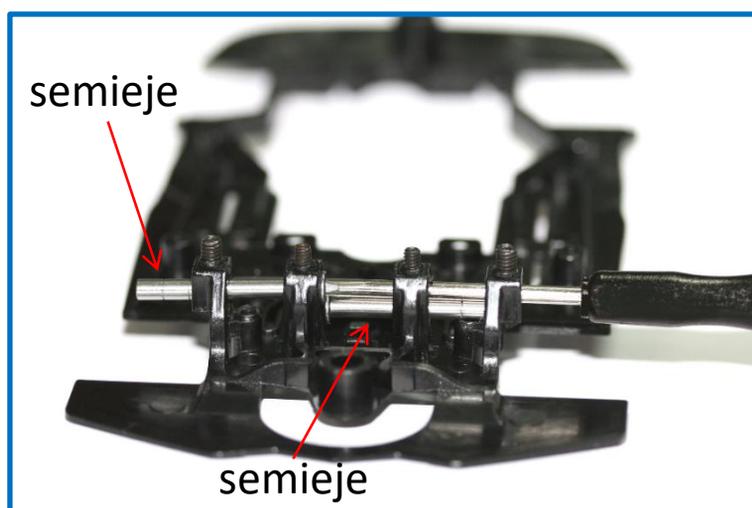


-CONSEJOS Y TRUCOS-



Ponga fijatornillos “blando” o pintura para las uñas en la punta roscada del tornillo tal y como se indica en la fotografía.

Recuerde poner poca cantidad.

También puede poner fijatornillos “blando -de fuerza baja-” o pintura para las uñas en el interior de la rosca. Poca cantidad será suficiente.

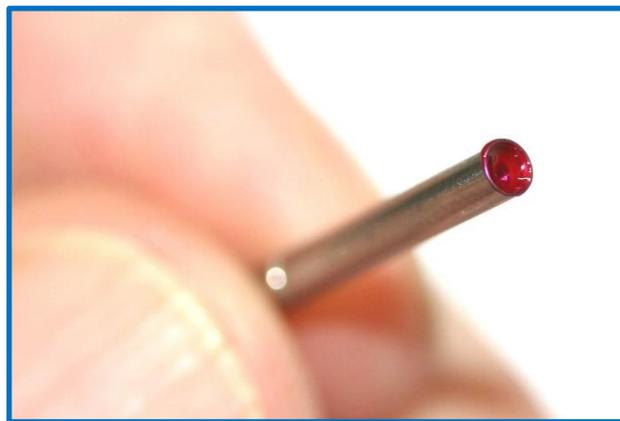

Recuerde limpiar siempre el exceso para que nada se quede pegado.



Nuestra recomendación, con el merecido reconocimiento a los fijatornillos de uso profesional, es utilizar pintura para las uñas y, a ser posible, de color para identificarla cuando la estemos usando.

Para las exigencias mecánicas del Slot, la pintura para las uñas, y en poca cantidad, es un producto ideal. Es muy económico, proporciona una sujeción suficiente y permite desenroscar sin dificultad.